


Teknobond 660

Прозорий двокомпонентний гідроізоляційний матеріал на основі поліуретану, стійкий до ультрафіолету

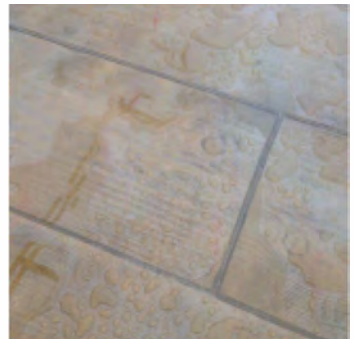

Опис продукту	Прозорий двокомпонентний гідроізоляційний матеріал на основі поліуретану, стійкий до ультрафіолету
Сфери застосування	• Гідроізоляція балконів і терас • Гідроізоляція стін зі склоцегли • Гідроізоляція та консервація натурального каменю • Гідроізоляція та захист деревини • Гідроізоляція металевих поверхонь • Використання на поверхнях, яким необхідна стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Особливості та переваги	• Має чудову адгезію до таких поверхонь як бетон, камінь, кераміка, асфальт, сталь, дерево • Можна наносити пензлем, валиком або розпилювачем • Стійкість до ультрафіолетового випромінювання, термостійкість, стійкість до стирання, ударів і хімічних речовин • Легко наносити на горизонтальні та вертикальні поверхні
Інформація по застосуванню	Якість поверхні: поверхня повинна бути очищена від будь-якого виду пилу, бруду, слабких і легких часток, залишків цементного розчину та масел. Бетонна поверхня повинна мати достатню міцність на стиск (принаймні 25 Н/мм ²), міцність на відрив має бути не менше 1,5 Н/мм ² .
Примітки/Обмеження	• Не використовуйте при мінімально допустимій температурі до повного затвердіння матеріалу. • Продукт може подразнювати шкіру. Необхідно використовувати захисні рукавички та окуляри. Перед початком роботи можна нанести захисний крем для рук. У разі потрапляння розчину в очі слід негайно їх промити водою та звернутися до лікаря. • Якщо матеріал зберігається при температурі нижче 0°C протягом тривалого часу, можна спостерігати кристалізацію в продукті. Якщо кристали розчиняються шляхом повернення продукту до кімнатної температури, його можна використовувати і надалі. • Після додавання компонента В до компонента А перемішуйте протягом 2-3 хвилин до отримання однорідного кольору за допомогою низькошвидкісного міксера (до 400 об/хв). • Контакт зі шкірою може викликати подразнення. Слід уникати контакту матеріалу з очима. • Обладнання, що використовується, потрібно очистити відразу після нанесення. Затверділий продукт можна очистити тільки механічним способом.

Технічна інформація

Основна інформація	
Основа матеріалу	Поліуретан
Колір	Прозорий
Упаковка	5 кг комплект (4 кг + 1 кг)
Щільність	0.97 ± 0.03 (кг/л) (EN ISO2811-1)
Інформація по застосуванню	
Час висихання	Пішохідні навантаження через 3 дні Повне висихання 7 днів
Час життя робочого розчину	40 - 45 хвилин
Час очищення інструменту	45 хвилин
Температура поверхні для нанесення	(+5°C) - (+ 30°C)
Витрата матеріалу	100-150 гр/м²